



MAXX Forte2

UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDEK PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH

Vysoce koncentrovaný přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný* s nižšími nároky na bezpečnostní školení, dokumentaci, skladování a související náklady.

Účinnost


- Vhodný pro základní čištění linoleových i přírodních kaučukových podlah, stejně jako pro čištění podlah z přírodního i umělého kamene
- Má mírně zásadité pH typické pro univerzální čističe
- Mimořádná materiálová kompatibilita zabraňuje poškození povrchů

Efektivita

- Díky speciální kombinaci složek a dobré smáčivosti je MAXX Forte2 ideální volbou pro náročné čisticí práce
- Univerzální víceúčelové použití
- Nízká pěnovost pro ruční i strojové čištění

Bezpečnost

- Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice CLP

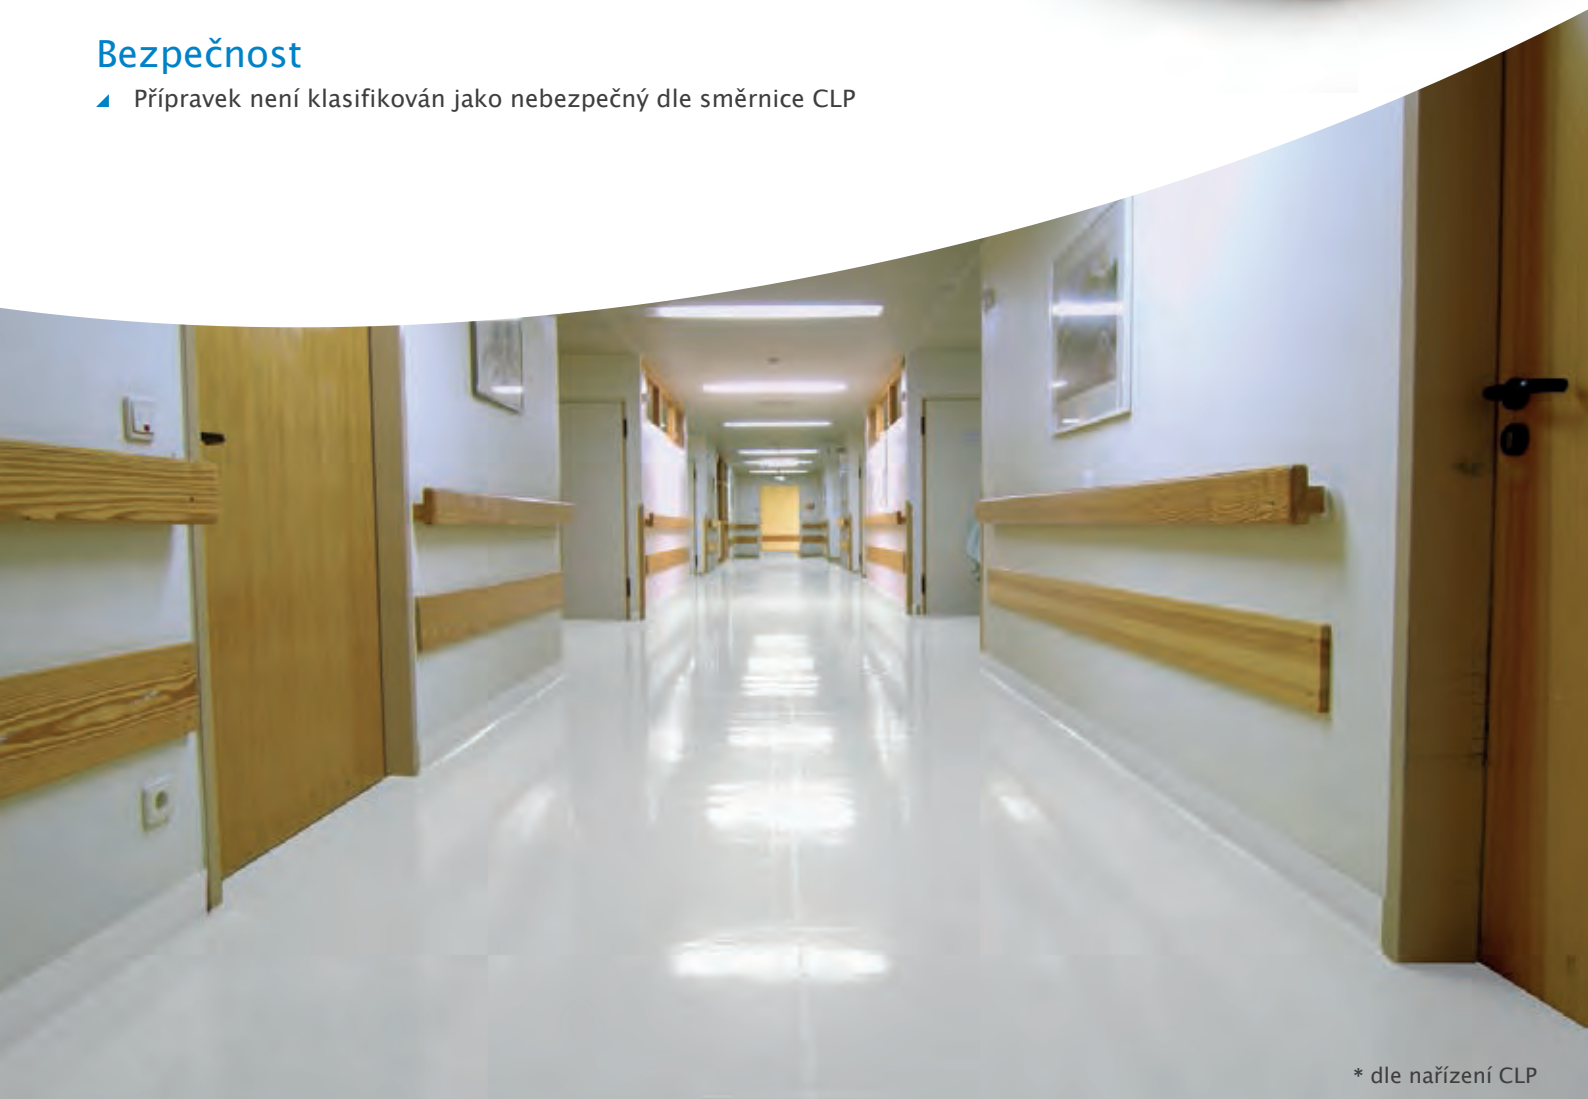

Doporučené oblasti použití

- ▲ Všechny podlahy odolné vůči vodě a alkalickým přípravkům. Nevhodné pro dřevěné, laminátové a textilní podlahy.

Návod k použití:

Základní čištění – odstranění všech vrstev disperzí:



1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.



2. Pro základní čištění si do kbelíku nebo nádrže jednotoučového stroje připravte roztok přípravku MAXX Forte2 s vodou v poměru 1:10 až 1:1, obvykle 1:3. Pro čištění běžného znečištění a pro podlahové mycí stroje používejte 2–5% roztok přípravku MAXX Forte2.




3. Naneste roztok na podlahu a nechte asi 10 minut působit.



4. Důkladně podlahu vydrhněte. Nenechte čisticí roztok zaschnout.



5. Odsajte směs vysavačem pro mokré čištění.



6. Důkladně opláchněte čistou vodou a odsajte roztok vysavačem pro mokré čištění.




7. Zbývající vodu vytřete pomocí systému mikrovláknových mopů Ecolab.

Běžný úklid:



1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.



2. Pro čištění běžného znečištění a pro podlahové mycí stroje použijte 2–5% roztok přípravku MAXX Forte2.



3. Naneste roztok na podlahu a nechte asi 10 minut působit.



4. Důkladně podlahu vydrhněte.



5. Důkladně opláchněte čistou vodou.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:

Před použitím ověřte materiálovou kompatibilitu na malé, nenápadně umístěné ploše.

Před zahájením úklidu rozmístěte varovná upozornění „Pozor, kluzká podlaha“ a odstraňte je až po úplném uschnutí povrchu.

Pouze pro profesionální použití!

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Doporučené rozmezí skladovacích teplot je od 0 do 40 °C.

Hodnota pH (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	Č. VÝROBKU	BALENÍ
MAXX Forte2	9084360	2 x 5l kanystr

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8
Tel.: 296 114 040
office.prague@ecolab.com

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.