



MAXX Isi2

UNIVERZÁLNÍ VYSOCE ÚČINNÝ PROSTŘEDEK PRO OŠETŘENÍ PODLAH

Vysoce koncentrovaný přípravek neklasifikovaný jako nebezpečný* s nižšími nároky na bezpečnostní školení, dokumentaci, skladování a související náklady.

Účinnost

- ▲ Hladký ochranný film minimalizuje přilnavost nečistot a zlepšuje vzhled podlahy
- ▲ Vynikající odolnost vůči známkám otěru, šmouhám a nečistotám
- ▲ Mimořádně příznivé vlastnosti pro nanášení a tvorbu ochranného filmu

Efektivita


- ▲ Nanesení prostředku bezprostředně po základním čištění šetří čas a minimalizuje náklady na aplikaci ochranné vrstvy
- ▲ Dlouhotrvající ochrana s vysokým leskem a nízkými náklady na údržbu
- ▲ Snadné nanášení a obnova

Bezpečnost

- ▲ Složení bez kovových solí a plastifikátoru TBEP snižuje dopad na životní prostředí a kvalitu ovzduší v interiéru
- ▲ Systém barevného kódování zaručuje, že při čištění bude pro každý úkon použit správný produkt



Certifikováno v souladu s DIN 18032**

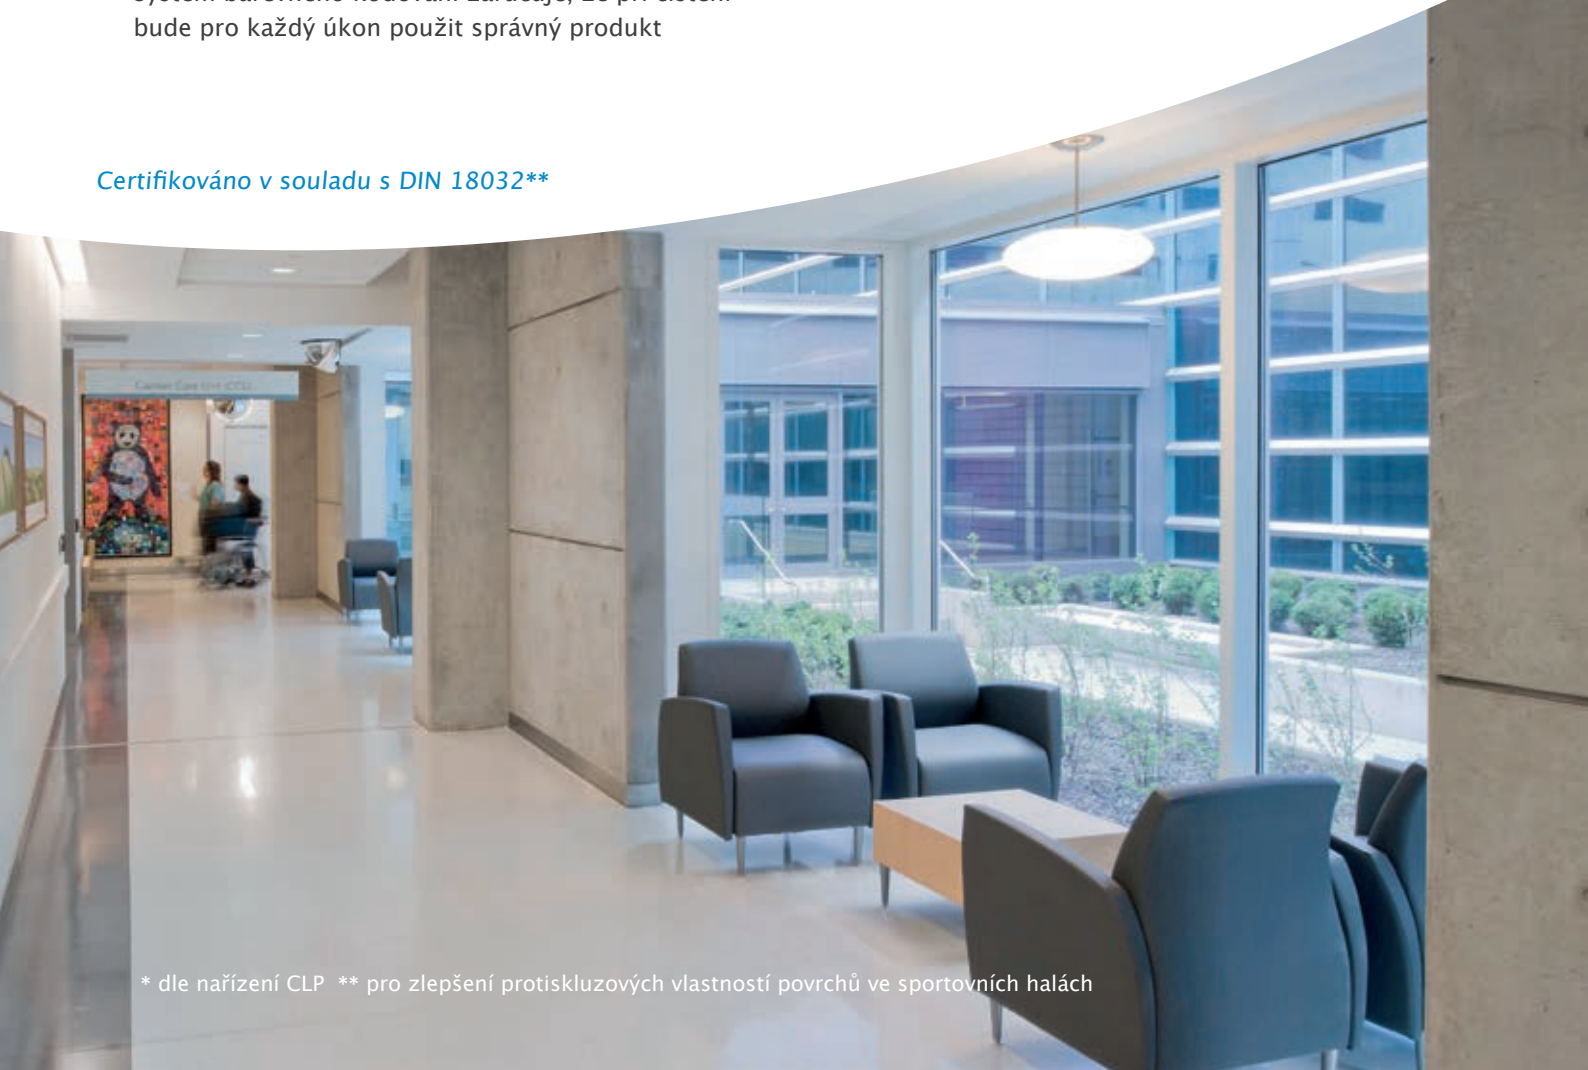

* dle nařízení CLP ** pro zlepšení protiskluzových vlastností povrchů ve sportovních halách

Vlastnosti našich nových prostředků pro ošetření podlah

- ▲ Nová generace polymerů
- ▲ Zvýšená přilnavost díky speciálním složkám
- ▲ Zbytková vlhkost nezpůsobuje oddělení ochranné vrstvy




Ošetření „vlhkých“ linoleových podlah

Doporučené oblasti použití

- ▲ Všechny voděodolné podlahové krytiny kromě dřevěných podlah, laminátů, koberců a krytin, u nichž se aplikace ochranného filmu nedoporučuje. Ideální pro linoleové podlahy ve školách, školkách a jiných veřejných prostorách s velkým provozem.

Návod k použití:

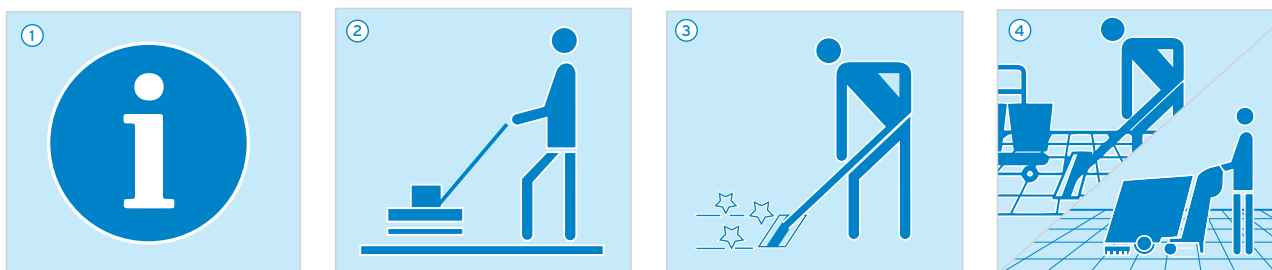

1. Vyhledejte podrobné pokyny k použití v hygienickém plánu.
2. Důkladným základním čištěním odstraňte nečistoty a všechny vrstvy ochranných disperzí. Vynikajících výsledků lze při základním čištění dosáhnout s přípravkem Maxx Forte2.
3. Linoleové, porézní a silně opotřebované podlahové materiály nechte po základním čištění půl hodiny schnout. Pomocí systému Rasant naneste na podlahu 2-3 vrstvy neředěného přípravku MAXX Isi2. Každou vrstvu nechte nejprve zaschnout a teprve potom nanášejte další.
4. K běžnému čištění podlah s ochrannou vrstvou doporučujeme přípravky MAXX Indur2 pro ruční a MAXX Magic2 pro strojové čištění.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE:

Před zahájením úklidu rozmístěte varovná upozornění „Pozor, kluzká podlaha“ a odstraňte je až po úplném uschnutí povrchu.

Pouze pro profesionální použití!

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Při skladování chraňte před mrazem.

Hodnota pH (100 %)

7 8 9 10 11 12 13 14

PRODUKT	Č. VÝROBKU	BALENÍ
MAXX Isi2	9084620	2 x 5l kanystr

Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab s.r.o.
Vocelářova 2449/5
180 00 Praha 8
Tel.: 296 114 040
office.prague@ecolab.com

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.